



TETTO E FACCIATA
Sandwich
PANNELLI



istanbulmavi



Pannello per tetto a 3 strati isolato PUR/PIR RP-3S / RI-3S



Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Carico distribuito* (kg/m²)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**

169 | 211 | 246 | 277 | 291 | 305 | 355 | 399 | 458 | 509 | 540

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

İzmir, Mersin, Sakarya




* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.

** Prodotto nello stabilimento di Sakarya.

***Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per tetto a 5 strati isolato PUR/PIR RP-5S / RI-5S

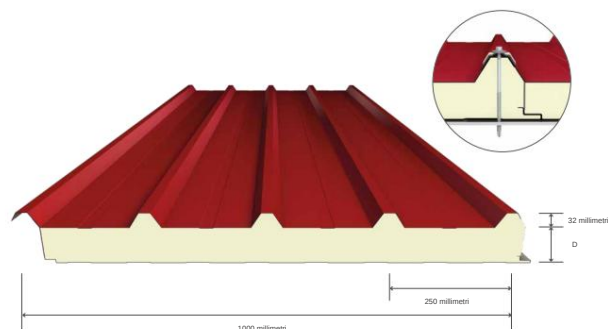

Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Carico distribuito* (kg/m²)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**

241 | 300 | 349 | 391 | 411 | 430 | 498 | 558 | 640 | 712 | 757

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

İzmir, Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.

** Prodotto nello stabilimento di Sakarya.

***Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello da tetto con vite nascosta a 3 colori rosso isolato PUR/PIR RP-3H / RI-3H



Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Carico distribuito* (kg/m²)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

201 | 266 | 318 | 362 | 382 | 400 | 468 | 527 | 606 | 677 | 720

0,45 - 0,50 - 0,60

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60


Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.

**Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per tetto a vite nascosta con 5 nervature isolato PUR/PIR RP-5H / RI-5H

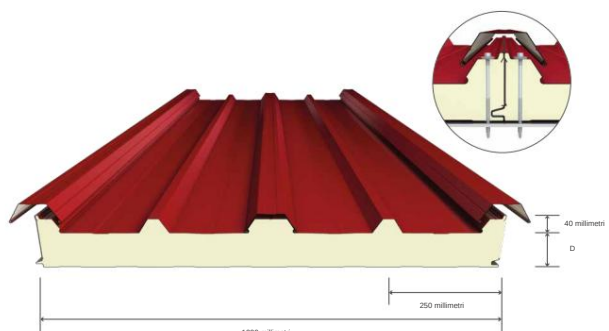

Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Carico distribuito* (kg/m²)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747

0,45 - 0,50 - 0,60

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60

Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.

**Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello solare per tetto a 4 nervature isolato PUR/PIR RP-4SS / RI-4SS



Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Carico distribuito* (kg/m²)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

PUR | IL PONTE

B-s2; d0 B-s1; d0

40 50 60 |

169/211 246

0,45 - 0,50 - 0,60

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60

Mirto



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.

**Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.



Pannello solare per tetto a vite nascosta a 5 viti rosse isolato PUR/PIR **RP-5H / RI-5H**



Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya

Certificati




Aree di utilizzo



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.


Pannello per tetto a membrana 5-Rosso isolato PUR/PIR **RP-5SM / RI-5SM**

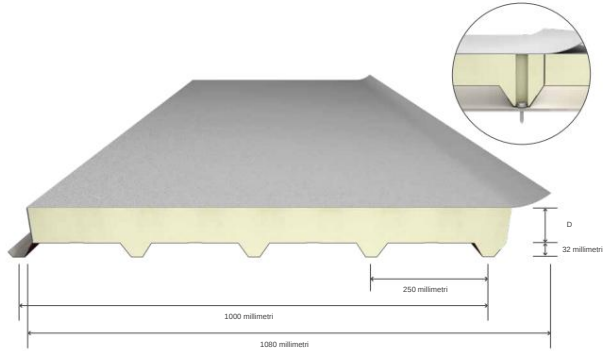

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm)
Carico distribuito* (kg/m²) Sito produttivo

PUR PIR
 - | BROOF (I2)
 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200 **
 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (Membrana in PVC o TPO)
 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 131 | 161 | 188 | 214
 Smirne, Mersin, Sakarya

Certificati




Aree di utilizzo



* Valori della tabella di carico per campate multiple, interasse arcarecci 1,50 m, per tutti gli spessori di isolamento.
 ** Prodotto nello stabilimento di Sakarya.
 ***Si applica ai prodotti con strato isolante PIR


Pannello per tetto con membrana laminata a 5 coste isolato PUR/PIR **RP-5SM+ / RI-5SM+**

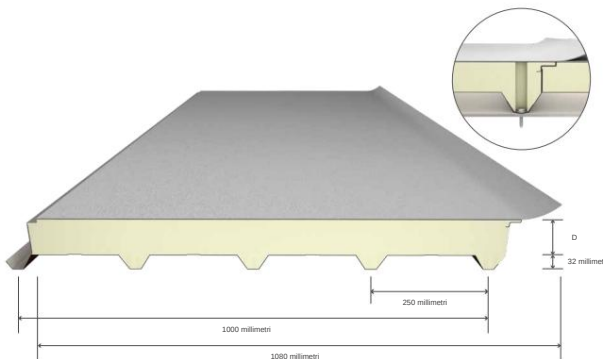

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Spessore della membrana (mm)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo

PUR PIR
 - | BROOF (I2)
 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200*
 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 Smirne, Mersin, Sakarya

Certificati




Aree di utilizzo



• Consultare **Istanbul Mavi** per i valori della tabella di carico .
 *Prodotto nello stabilimento di Sakarya.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR

Pannello per tetto in vetroresina a 3 nervature isolato PUR/PIR **RP-3SC / RI-3SC**

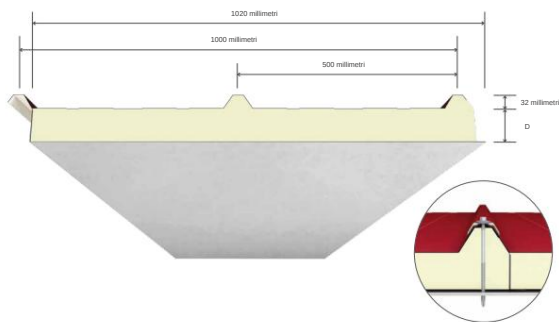

Strato isolante
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo

PUR - PIR
 40 | 50 | 60
 98 | 140 | 189
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,70 - 1,00 (CTP)
 Mersin, Sakarya

Certificati




Aree di utilizzo



* Lamiera superiore 0,50 mm, superficie inferiore in VTR 0,70 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per tetto in vetroresina a 5 strappi isolato PUR/PIR **RP-5SC / RI-5SC**

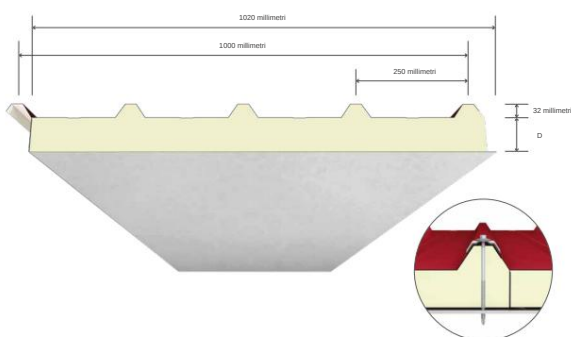

Strato isolante
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo

PUR - PIR
 40 | 50 | 60
 100 | 142 | 192
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,70 - 1,00 (CTP)
 Mersin, Sakarya

Certificati



Aree di utilizzo



* Lamiera superiore 0,50 mm, superficie inferiore in VTR 0,70 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.



Pannello per tetto a 5 falde isolato in lana di roccia RR-5S



Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm)
Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

Taş Yünü
A2-s1; d0
 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
 313 | 365 | 451 | 525 | 547 | 555
 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,50 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.

Pannello per tetto con membrana a 5 coste isolato in lana di roccia RR-5SM

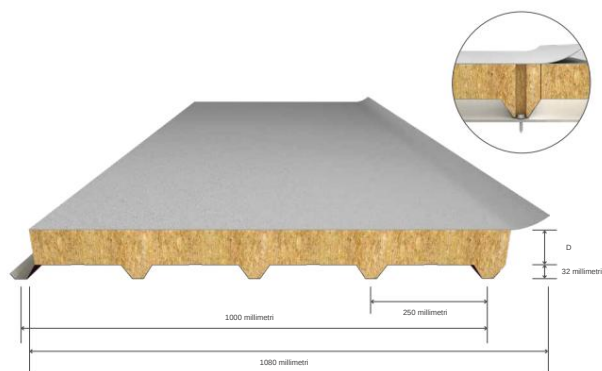

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

Lana di roccia
BROOF (t2)
 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (Membrana in PVC o TPO)
 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 131 | 161 | 188 | 214
Mersin, Sakarya



* Valori della tabella di carico per campate multiple, interasse arcarecci 1,50 m, per tutti gli spessori di isolamento.

Pannello per tetto con membrana laminata a 5 coste isolato in lana di roccia RR-5SM+

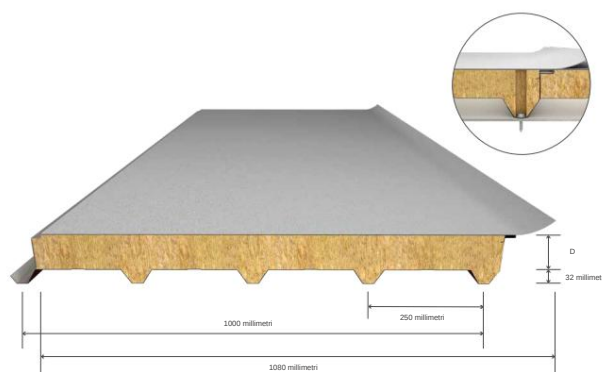

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Spessore della membrana (mm)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm)
Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo


Lana di roccia
BROOF (t2)
 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Mersin, Sakarya



* Consultare Teknopan per i valori della tabella di carico.



Pannello per facciata a strisce standard isolato PUR/PIR **WP-SP / WI-SP**

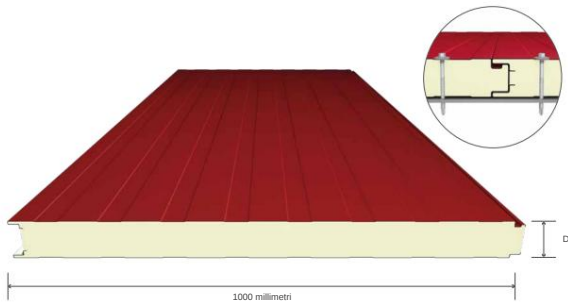


Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo
Certificati
Aree di utilizzo

PUR | IL PONTE
 B-s2; d0 B-s1; d0
 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200 | | | |
 175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999 | | | |
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Smirne,
 Mersin, Sakarya
 TSE CE ST EN ISO 9001 Certificazione ISO/IEC 27001 ST EN ISO 14064-1 ** FM APPROVED ***

* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per facciate con micromotivo standard isolato PUR/PIR **WP-SM / WI-SM**

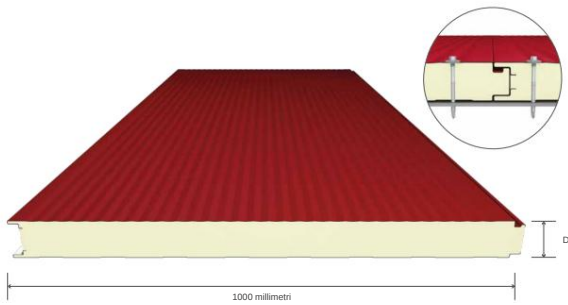

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo
Certificati
Aree di utilizzo

PUR | IL PONTE
 B-s2; d0 B-s1; d0
 40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200 | | | |
 175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999 | | | |
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Smirne,
 Mersin, Sakarya
 TSE CE ST EN ISO 9001 Certificazione ISO/IEC 27001 ST EN ISO 14064-1 ** FM APPROVED ***

* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per facciate standard Deep Trace isolato PUR/PIR **WP-SD / WI-SD**




Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo
Certificati
Aree di utilizzo

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir
 TSE CE ST EN ISO 9001 Certificazione ISO/IEC 27001 ST EN ISO 14064-1 ** FM APPROVED ***

* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per facciate a strisce nascoste con isolamento PUR/PIR **WP-HP / WI-HP**

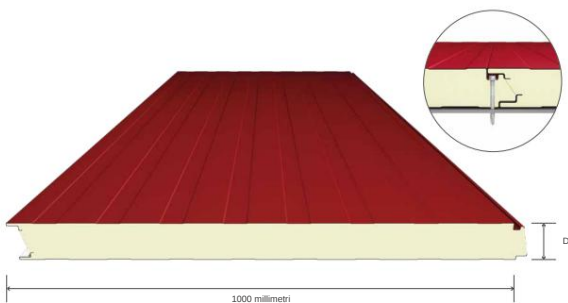

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo
Certificati
Aree di utilizzo


PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya
 TSE CE ST EN ISO 9001 Certificazione ISO/IEC 27001 ST EN ISO 14064-1 ** PROTEZIONE CIVILE DEL QATAR ** FM APPROVED ***

* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

PANNELLI DI FACCIATA



Pannello per facciate con micromotivo a vite nascosta isolato PUR/PIR **WP-HM / WI-HM**

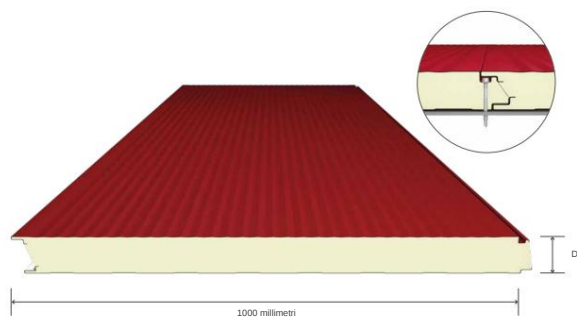


Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per facciate con traccia profonda a vite nascosta isolato PUR/PIR **WP-HD / WI-HD**




Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

Pannello per facciata a strisce e seno con vite nascosta isolato PUR/PIR **WP-HPS / WI-HPS**

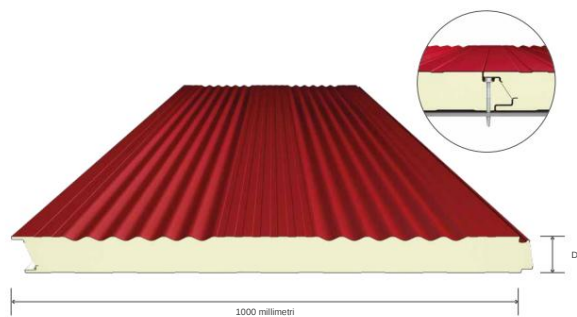

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna (mm)
Spessore superficie interna (mm) Sito produttivo


Certificati

Aree di utilizzo

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.
 **Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

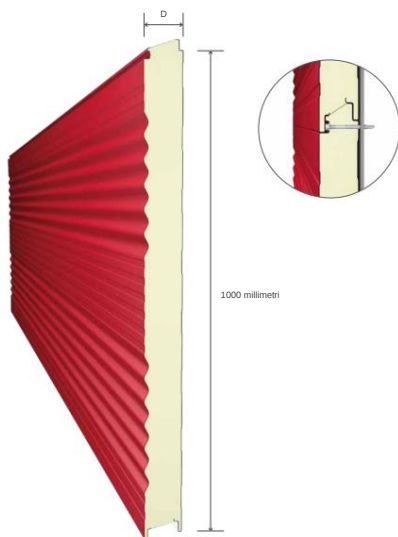



Pannello per Facciata a Strisce Standard Coibentato in Lana di Roccia **WR-SP**



Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna
(mm) Spessore superficie
interna (mm) Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

Taş Yünü
A2-s1; d0
 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
 156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,50 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.

Pannello per facciate con micromotivo standard coibentato in lana di roccia **WR-SM**

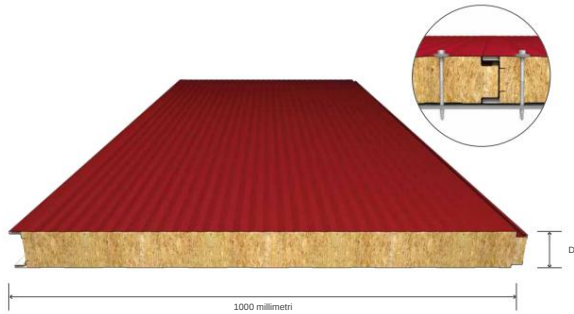

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna
(mm) Spessore superficie
interna (mm) Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

Taş Yünü
A2-s1; d0
 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
 156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,50 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.

Pannello per facciata coibentato in lana di roccia a strisce nascoste **WR-HP**

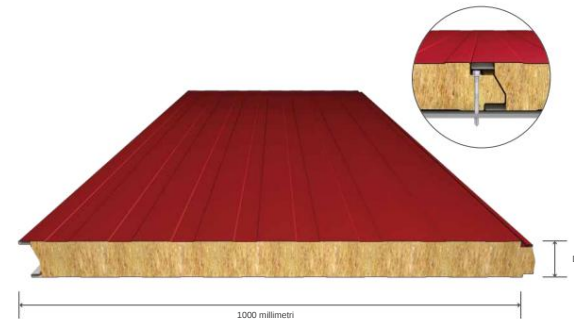

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna
(mm) Spessore superficie
interna (mm) Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

Taş Yünü
A2-s1; d0
 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
 169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,50 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.

Pannello Micro Facciata Coibentato in Lana di Roccia a Vite Nascosta **WR-HM**

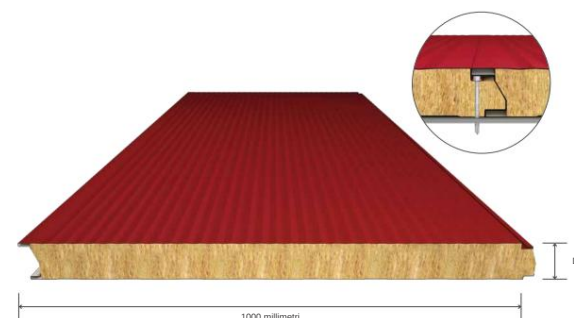

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna
(mm) Spessore superficie
interna (mm) Sito produttivo

Certificati


Aree di utilizzo

Taş Yünü
A2-s1; d0
 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
 169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Mersin, Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,50 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.

Pannello per facciata a strisce e seno a vite nascosto isolato in lana di roccia **WR-HPS**

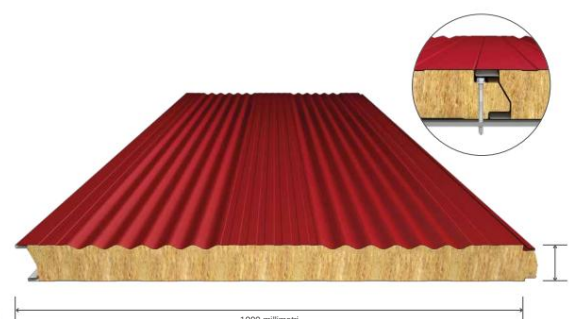

Strato isolante
Classe di infiammabilità
Spessore isolante = d (mm)
Carico distribuito* (kg/m²)
Spessore superficie esterna
(mm) Spessore superficie
interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

Taş Yünü
A2-s1; d0
 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
 169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Sakarya



* Lamiera superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,50 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 2,00 m sono valori della tabella di carico.



Pannello per celle frigorifere isolato PUR/PIR CP-SP / CI-SP



Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

*Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

PUR

IL PONTE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200


0,50 - 0,60 - 0,70

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Smirne,

Mersin



Pannello per celle frigorifere a superficie piana isolato PUR/PIR CP-SP Flat / CI-SP Flat

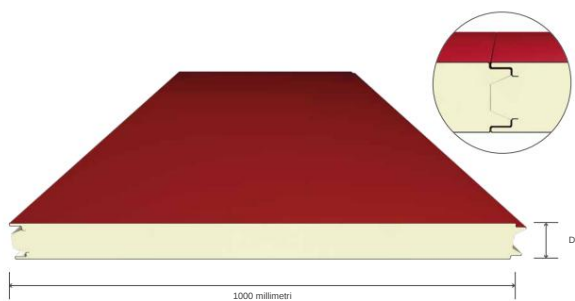

Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

*Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

PUR

IL PONTE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70

Smirne, Mersin



Pannello per celle frigorifere isolato PUR/PIR - Sakarya CP-SS / CI-SS



Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

*Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

PUR

IL PONTE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200


0,50 - 0,60 - 0,70

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

sakarya



Pannello per celle frigorifere a superficie piana isolato PUR/PIR - Sakarya CP-SS Flat / CI-SS Flat

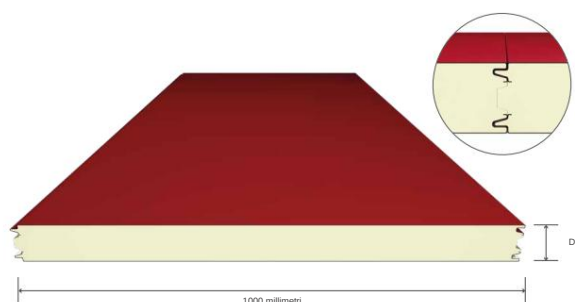

Strato isolante

Classe di infiammabilità

Spessore isolante = d (mm)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

*Si applica ai prodotti con strato isolante PIR.

PUR

IL PONTE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70


0,50 - 0,60 - 0,70

sakarya





Pannello acustico per tetto a 5 coste isolato in lana di roccia RR-5SK

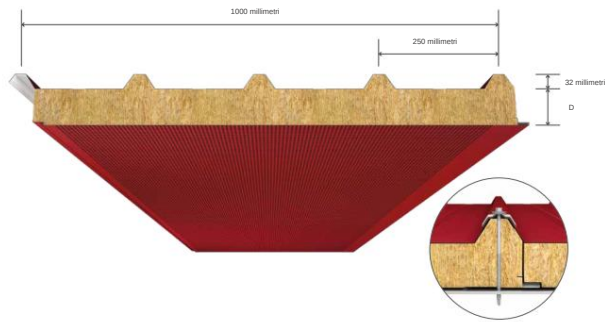

Strato isolante

Spessore isolante = d (mm)

Valore di isolamento acustico - Rw dB (500Hz)

Coefficiente di assorbimento acustico - α_w (500Hz)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

ST EN ISO 9001


Certificazione
ISO/IEC 27001

ST EN ISO
14004-1

Certificazione ISO 9001



Pannello acustico standard per facciata coibentato in lana di roccia WR-SK

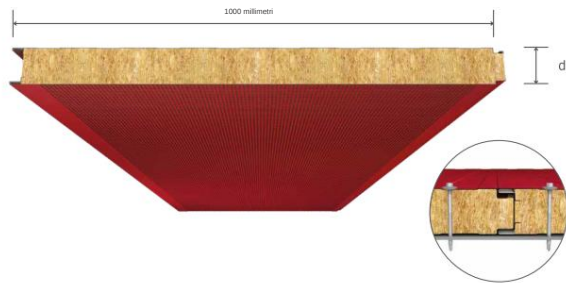

Strato isolante

Spessore isolante = d (mm)

Valore di isolamento acustico - Rw dB (500Hz)

Coefficiente di assorbimento acustico - α_w (500Hz)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

ST EN ISO 9001


Certificazione
ISO/IEC 27001

ST EN ISO
14004-1

Certificazione ISO 9001



Pannello acustico per facciata a vite nascosta isolato in lana di roccia WR-HK

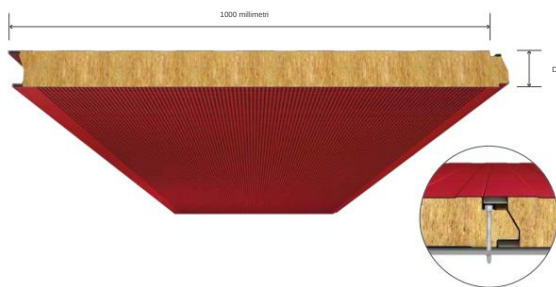

Strato isolante

Spessore isolante = d (mm)

Valore di isolamento acustico - Rw dB (500Hz)

Coefficiente di assorbimento acustico - α_w (500Hz)

Spessore superficie esterna

(mm) Spessore superficie

interna (mm) Sito produttivo

Certificati

Aree di utilizzo

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

ST EN ISO 9001

Certificazione
ISO/IEC 27001

ST EN ISO
14004-1

Certificazione ISO 9001



PIASTRA TERMOISOLANTE ISTANBULBLUE



Piastra Isolante Termica PUR/PIR BP-PP / BI-PP



Strato isolante

Densità (kg/m³)

Coefficiente di conducibilità termica (W/mK)

Spessore isolante = d (mm)

Sito produttivo di superficie
inferiore e superiore

Certificati

Aree di utilizzo

PUR

IL PONTE

38 (±2) 40 (±2)

0,028

30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100


Carta Kraft naturale, foglio di alluminio, membrana in PVC
Mersin, Sakarya



ISOTRAPEZ TRAPEZIO COMPLETO



Piastra trapezoidale a 9 coste isolata in PUR RP-9T

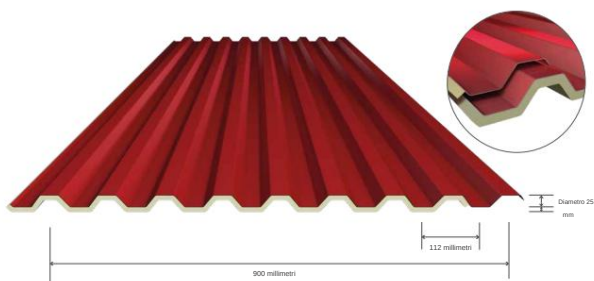

Strato isolante

Spessore isolante = d (mm)

Tipo metallico superficie esterna

Spessore della superficie esterna (mm)

Luogo di
produzione della superficie interna

Certificati

Aree di utilizzo

PUR

15

Lamiera Zincata

Verniciata 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Film di polietilene, foglio di alluminio Izmir



PIASTRE A TRAPEZIO



Trapezio del tetto in pannello a 3 tondi TKT-03

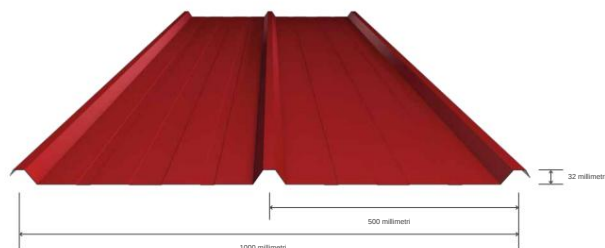

Punte di metallo

Sito di produzione dello
spessore del metallo (mm).

Certificati

Aree di utilizzo

Lamiera Zincata Preverniciata

0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 Smirne,
Mersin, Sakarya



Trapezio del tetto in pannello a 5 tondi TKT-05



Punte di metallo

Sito di produzione dello
spessore del metallo (mm).

Certificati

Aree di utilizzo

Lamiera Zincata Preverniciata

0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Smirne, Mersin, Sakarya







Accessori per il tetto




Raggio Mahya - 3 Hadve

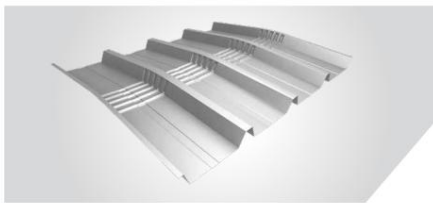

Raggio Mahya - 5 Hadve

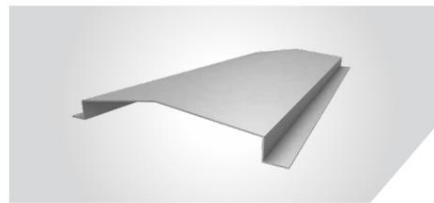


Cresta superiore

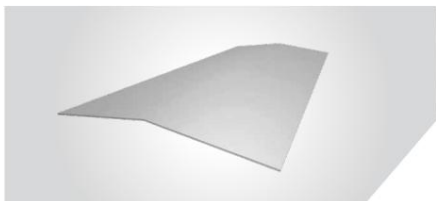


Cresta inferiore



Gonna sul tetto

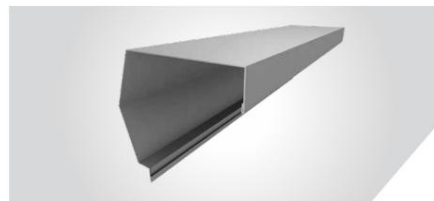


Muro di scudi

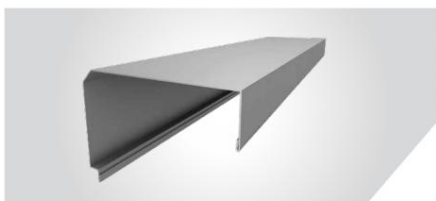


Harpusta


Accessori per facciate

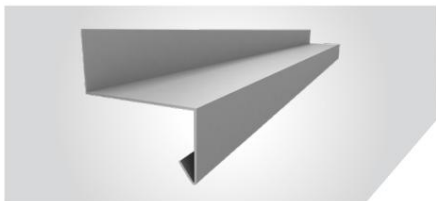


Contagocce

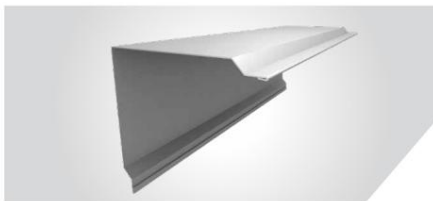


Angolo esterno

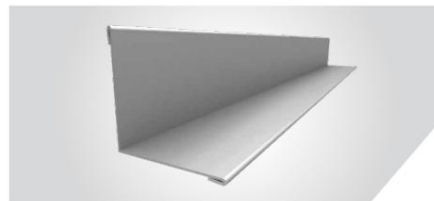


Angolo interno

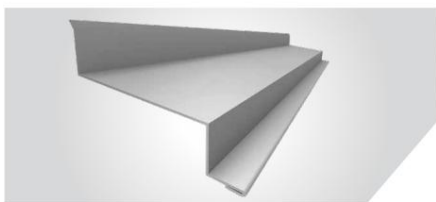

Fondo in gesso

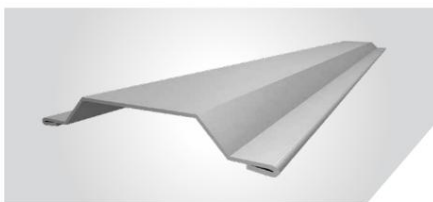

Giunto orizzontale della facciata

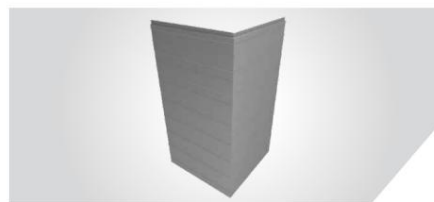


Pannello angolare


Accessori per celle frigorifere



Angolo esterno della cella frigorifera

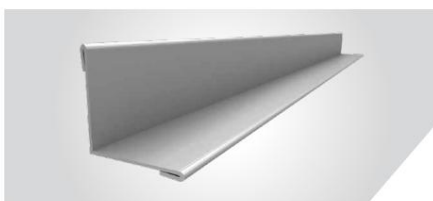

Angolo interno per celle frigorifere

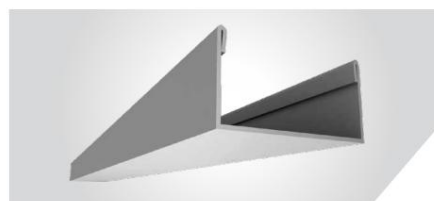

Piano di conservazione frigorifera U

