


ISTANBUL BLUE PRESENTA:

4 GIORNI

PANNELLO SOLARE DEL TETTO

- ✓ Grazie alla sua struttura a 4 nervature appositamente sviluppata, il pannello sandwich del tetto è compatibile con il pannello solare.
- ✓ I pannelli solari sono facilmente montabili sul pannello sandwich del tetto con l'apparato di collegamento progettato.
- ✓ Fornisce soluzioni economiche fornendo efficienza energetica e delle risorse.
- ✓ È prodotto con materiale isolante PUR o PIR.

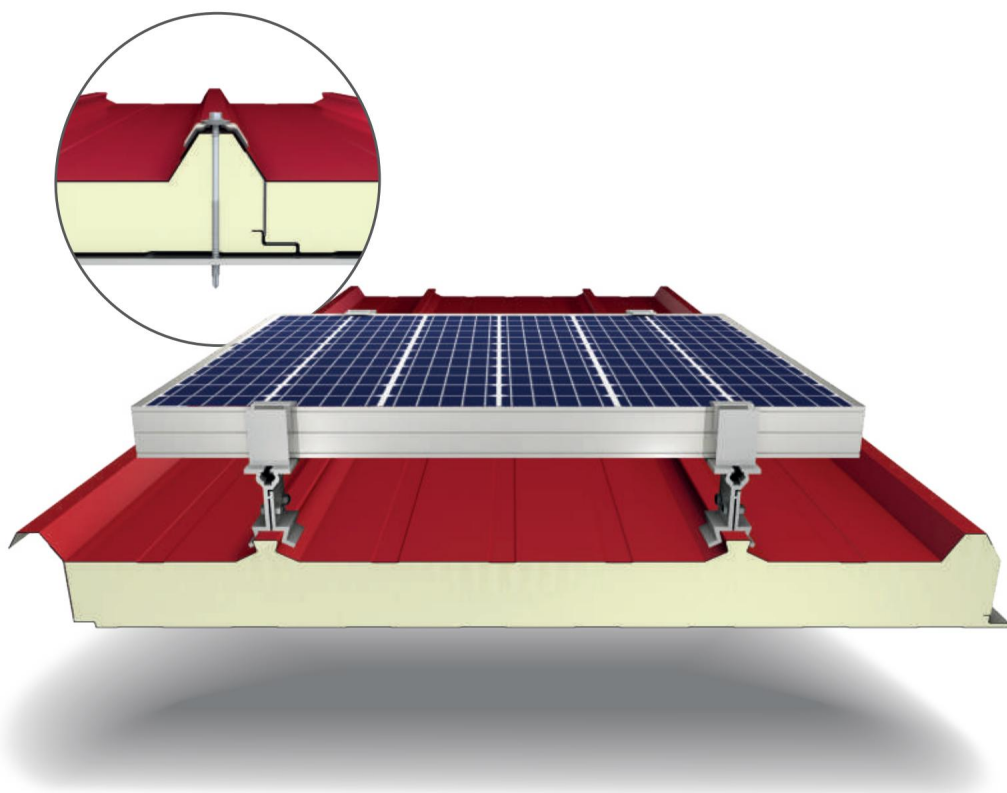

Con pannelli sandwich per tetto compatibili con l'energia solare

Strutture ecologiche


Come **Istanbul Mavi** , produciamo idee che vanno oltre le quattro mura e offriamo soluzioni ecologiche che garantiscono l'efficienza energetica e delle risorse. I tuoi tetti diventano compatibili con i pannelli solari grazie alla struttura a nervature migliorata del nostro nuovo prodotto, il pannello solare per tetto a 4 colori rosso isolato PUR/PIR.

Grazie alla staffa di collegamento appositamente progettata, i pannelli solari possono essere facilmente montati sul pannello solare a 4 rotoli senza praticare fori per le viti. Garantisce che il pannello del tetto mantenga la sua tenuta stagna e che le strutture siano resistenti a fattori esterni come la corrosione e abbiano una lunga durata.

I pannelli solari da tetto 4-Red servono le soluzioni architettoniche di edifici sostenibili con un'ampia gamma di colori, con la sua struttura a coste compatibile con i pannelli solari. Può essere applicato su coperture con pendenza superiore al 5%, nello spessore di 40-50-60 mm, in qualunque lunghezza compresa tra 2 me 15 m, con materiali isolanti PUR e PIR.

Pannello solare per tetto a 4 coste isolato PUR/PIR

Modello RP-4SS / RI-4SS

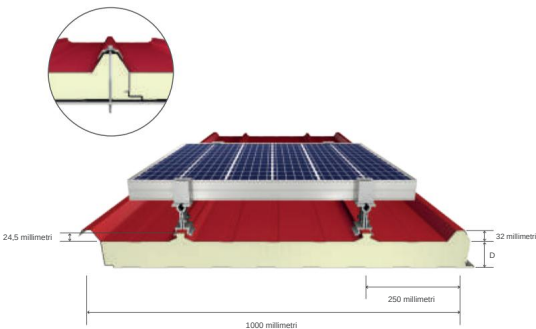

Caratteristiche del prodotto

Strato isolante	PUR	IL PONTE
Classe di infiammabilità	B-s2; d0 B-s1; d0	
Spessore isolante = d (mm)	40 50 60	
Carico distribuito* (kg/m2)	169 211 246	
Spessore della superficie esterna (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70	
Spessore della superficie interna (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70	
Luogo di produzione	Mirto	
Certificati	   	
Aree di utilizzo	    	

* Lamiere superiore 0,50 mm, lastra inferiore 0,40 mm, campata multipla, distanza tra gli arcarecci 1,50 m sono valori della tabella di carico.